


## X270 Contractor pectoral

- **Pesas calibradas de acero.** Aseguran la exactitud de la carga indicada
- **Guías de cromoduro rectificado y casquillos de drylining de IGUS.** Proporcionan deslizamientos silenciosos y minimizan la necesidad de mantenimiento. Los casquillos son resistentes a la fricción y a altas temperaturas.
- **Transmisión por cable de acero trenzado recubierto de 6mm de espesor de alta resistencia, recubierto de nylon.** Contribuye a una transmisión suave y segura.
- **Resistencia adaptada a los distintos momentos de fuerza desarrollados** a lo largo del recorrido del movimiento.
- Máquina estable por sí mismo sin necesidad de anclajes en el suelo.
- Tapicería disponible en diferentes colores.
- Movimientos independientes mediante levas.
- **Diseño con gran estudio biomecánico.** Garantiza movimientos suaves, naturales y con gran concentración muscular.
- Base de goma para proteger armazón y evitar posibles deslizamientos en las máquinas.
- Empuñaduras de goma no absorbente y resistente al desgaste.



### Músculos trabajados:

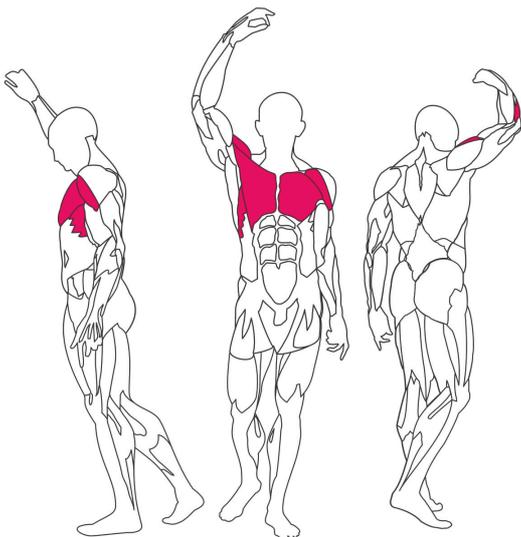

### Especificaciones:

**Longitud:** 140 cm  
**Anchura:** 140 cm  
**Altura:** 188 cm  
**Peso:** 240 Kg.  
**Carga:** 65 Kg.



## X270 Contractor pectoral

- **Resistencia a cargas y fatigas, y construcción externa de acuerdo a la norma TÜV.**
- **Armazón reforzado**, para aumentar la seguridad y protección.
- **Posibilita movimientos guiados, libres, estables y naturales.**
- **Cargas de trabajo adaptadas tanto al deportista de iniciación como avanzado.**
- **Diseño con gran estudio biomecánico.** Garantiza movimientos suaves, naturales y con gran concentración muscular.
- **Estructura de 4 milímetros de espesor en acero calidad ST-37/40.** Garantía de alta durabilidad
- **Elevado 50mm sobre el suelo y patas con protecciones de goma.** Permite introducir la boca del aspirador y limpiar sin rayar la pintura.
- **Tubos con bordes redondeados de sección elíptica** para evitar cortes o golpes.
- **Carenados de poli-carbonato de alta protección.** A prueba de golpes. Proporcionan seguridad contra accidentes. Muy fácil limpieza.
- **Panel informativo con grupos musculares solicitados y posición de ejercicio.** Ayuda al usuario a identificar la máquina con rapidez y a emplearla correctamente. Legible desde la posición de trabajo.
- **Tratamiento de pintura de tres capas.** Se compone de una imprimación anti-corrosión que garantiza la durabilidad de estas máquinas. Tras ello se aplica una capa de polvo epoxi y un acabado de laca o barniz que le da un aspecto actual, profesional y altamente desarrollado.
- **Tecnología de corte por láser**, que asegura la precisión en el corte de los tubos.
- **Asiento con núcleo de inyección e ignífugo según norma M2.** A diferencia de los clásicos aglomerados de esponja, el núcleo de inyección presenta las ventajas de la uniformidad, la prevención de deformaciones y una mayor protección contra bacterias. El tapizado es imitación a piel de densidad variable y resistente al deterioro por sudoración. Anatómicamente adaptados.
- **Regulación neumática de la altura del asiento.** Facilita la adaptación a la máquina a diferentes usuarios
- **Componentes de acero inoxidable**, que soportan mejor el paso del tiempo.
- **Selectores de placas magnetizados y alineados con el plano de trabajo.** Los imanes eliminan cualquier posibilidad de que el selector se salga durante el ejercicio. El golpeteo al que someten las placas algunos usuarios inexpertos puede ocasionar que el selector se salga en pleno ejercicio con el consecuente peligro de lesión.
- **Fácil acceso a todos los elementos de regulación y selección de carga desde la posición de trabajo** por parte del usuario.
- La información de cara a la persona tiene en cuenta el uso de un lenguaje igualitario extendiendo este criterio a las imágenes.

